



ОК 33 PS-3

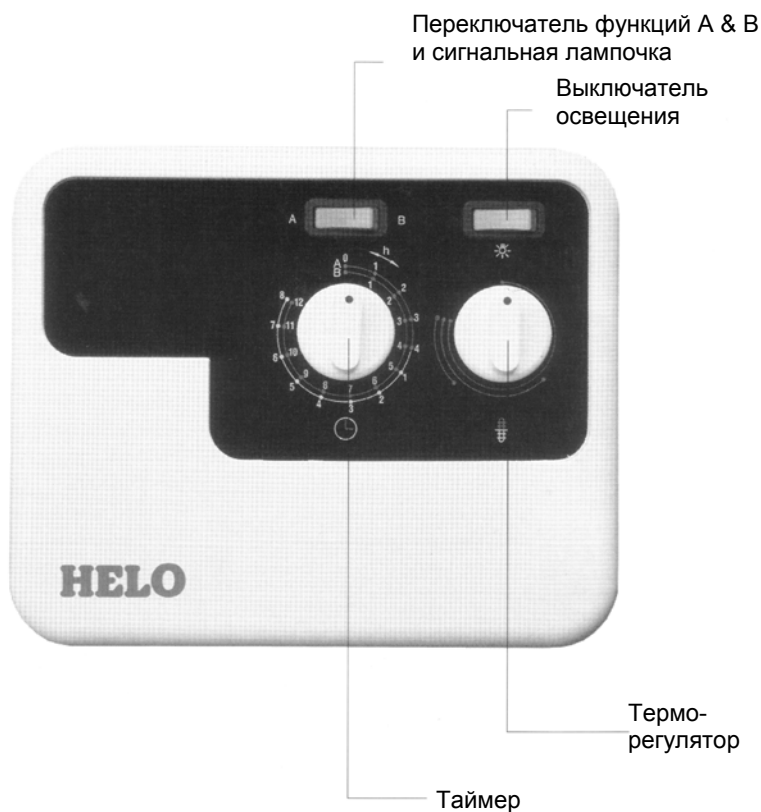

Пульт управления для электрических каменок 9-15 кВт.

ОК 33 PS-3


Пульт управления содержит таймер, терморегулятор, выключатель освещения и сигнальную лампочку.

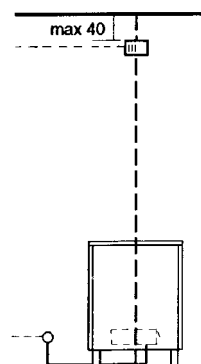

Пульт управления	ОК 33 PS-3	Модель каменки для сауны
Монтаж	Поверхностный (на стену)	SKLW 90 - 105 SKLE 1201-1501
Классификация	IP X0	
Напряжение	400V 3N~	
Таймер	A: 0 – 8 ч предустановка и 0 – 4 ч время работы B: 0 – 12 ч время работы	
Термодатчик	OLET 6 – 1 с предварительно установленным температурным ограничителем включен в комплект поставки.	

CE, (FI)

Размеры (мм):

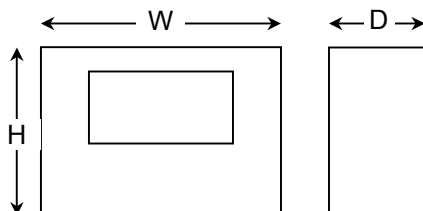

Пульт управления	Размеры		
	W	H	D
ОК	240	200	102

ПРИМЕЧАНИЕ:


Термодатчик располагается над каменкой

Электрические соединения

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда следуйте местным требованиям

Модель каменки	Мощность кВт	Предохранитель А	Кабель мм ² (мин.)			
			От распред. щита до пульт управления каменки	От пульт управления до соединительной коробки	От соединительной коробки до каменки.	До термодатчика 3 м, включен в комплект поставки
SKLW 901	9,0	16	5 x 2,5 S	5 x 2,5 S	5 x 2,5 S	4 x 0,25
SKLW 1051	10,5	16	5 x 2,5 S	5 x 2,5 S	5 x 2,5 S	4 x 0,25
SKLE 1201	12,0	20	5 x 4,0 S	5 x 4,0 S	5 x 4,0 S	4 x 0,25
SKLE 1501	15,0	25	5 x 6,0 S	5 x 6,0 S	5 x 6,0 S	4 x 0,25

ОК 33 PS 3

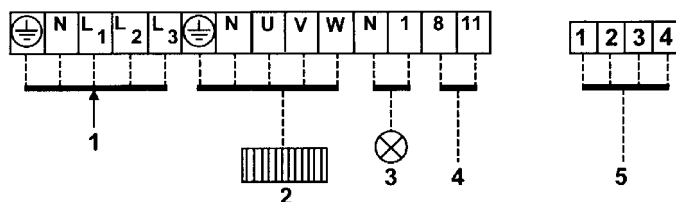

1. Питание
2. Каменка
3. Освещение в сауне, макс. 200Вт
4. Внешний контроль нагрева
5. Термодатчик

Дополнительное оборудование

Смотри лист SY-ZZL 11